


loccus

# L1202 **Spin Fast**

/ centrifuga

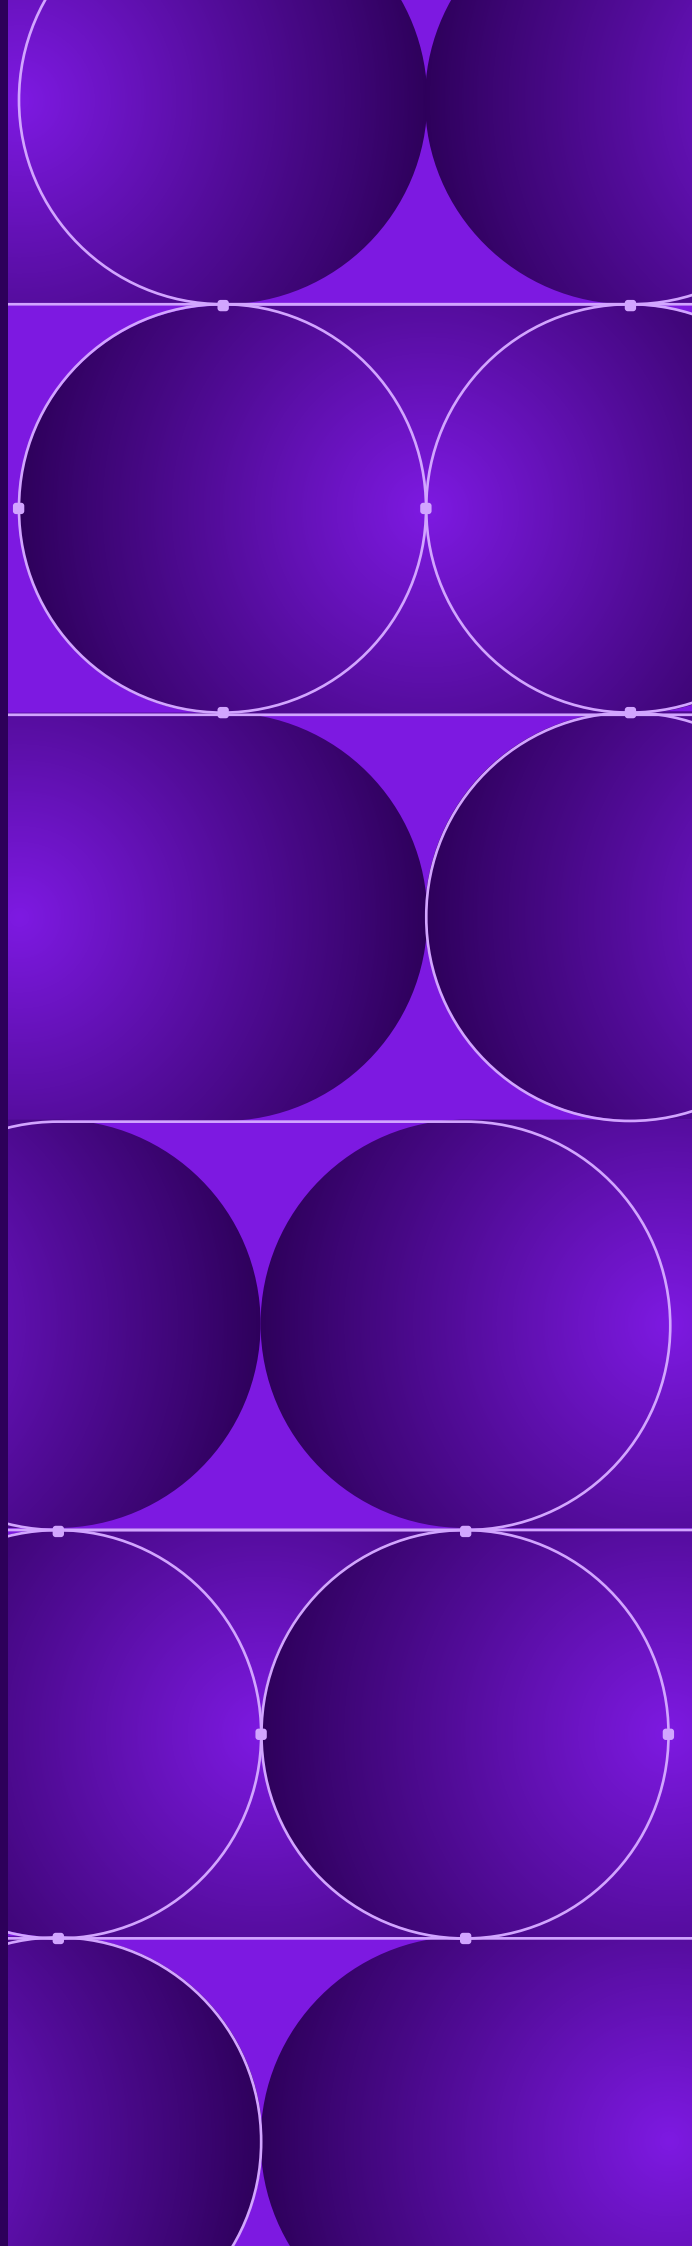

/centrífuga

# L1202 Spin Fast

## /SOBRE O PRODUTO

Centrífuga de bancada microprocessada, para centrifugações em longo período e para centrifugações rápidas (spin). Com um rotor multiformato, apresenta capacidade para 12 tubos de 1,5/2,0mL, 32 tubos de 0,2mL ou 4 tiras de PCR de 8 poços. Inclusos adaptadores para 12 tubos de 0,2mL e para 12 tubos de 0,5mL e rotor para 4 tiras de PCR de 12 poços. Rotores intercambiáveis. Motor de indução, sem escovas, equipamento livre de manutenções.

Visor de LCD intuitivo, com indicador de tempo e velocidade e com teclas de fácil acesso para programação dos parâmetros.

Com tampa acrílica que permite a visualização enquanto a centrifugação está em curso.

Trava de segurança que impede a abertura da tampa enquanto o rotor está em movimento. A frenagem do rotor é imediata ao acionar a abertura da tampa. Operação silenciosa.

Aceleração e frenagem em poucos segundos.



/ centrífuga

# L1202 Spin Fast

## / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

modelo	L1202 Spin Fast
capacidade	12 tubos de 1,5/2,0mL; 4 tiras de PCR de 8 poços (32 tubos de 0,2mL); 4 tiras de PCR de 12 poços (48 tubos de 0,2mL); 12 tubos de 0,2mL; 12 tubos de 0,5mL.
rotores inclusos	12x tubos de 1,5/2,0mL e 4 tiras de PCR de 8 poços de 0,2mL; 4x tiras de PCR de 12 poços de 0,2mL.
adaptadores inclusos	12x adaptadores para tubos de 0,2mL; 12x adaptadores para tubos de 0,5mL.
velocidade	ajustável, de 1.000 rpm a 12.000 rpm.
força centrífuga máxima	9660 RCF.
temporizador	1 seg a 99 min.
visor	LCD.
função short-spin	sim.
temperatura de operação	5 °C a 40 °C.
alimentação	85~264VAC, 50/60Hz.
potência	45W.
dimensões (CxLxA)	194mm x 229mm x 120mm.
peso	2kg.

- > Incluso manual de instruções em português.
- > Totalmente adequado às normas internacionais de segurança.

- \_ **Modelo:** L1202 Spin Fast;
- \_ **Marca/Fabricante:** Loccus;
- \_ **Procedência:** Nacional;
- \_ **Garantia** 12 meses

